

Residenza Ambrosiana

Guida rapida sistema Video-Citofonico

Sistema 300




Redazione a cura dei consiglieri di Comprensorio e di Torre.

RESIDENZA AMBROSIANA - Cesano Boscone : via Rossini,12 - via Pioppi,2.
www.residenza-ambrosiana.webnode.it

Indice

<i>pag</i>	<i>argomento</i>
4	Schema Generale dell'impianto
6	Citofono modello Lynea
8	Video Citofono Modello Lynea Base ed Extra.
12	Video Citofono Modello Nova.
16	Promemoria codici di apertura porte
17	Centro di assistenza tecnica

SCHEMA GENERALE

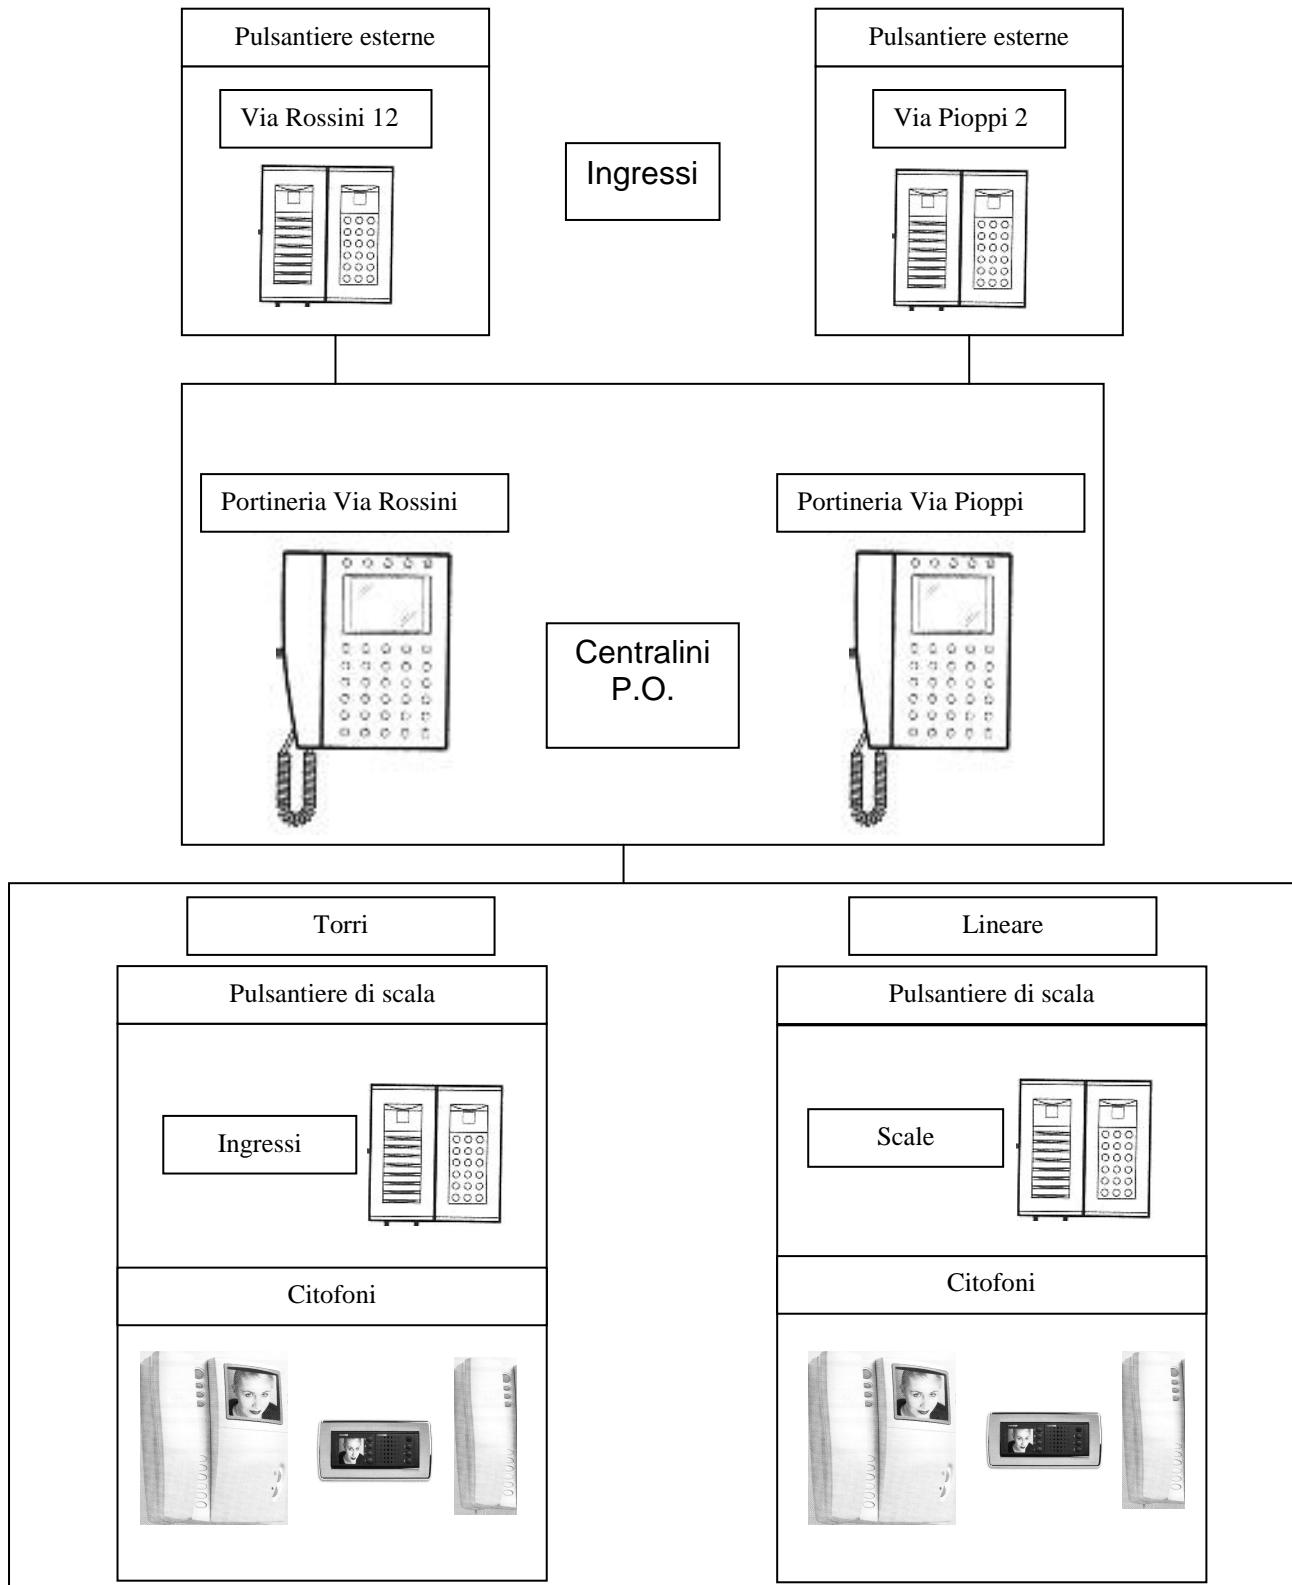

ELENCO TELECAMERE

Nel sistema video-citofonico sono istallate 18 telecamere così ripartite:

Una su ogni pulsantiera di torre o di scala - n 12

Una su ogni pulsantiera esterna, via Rossini 12, via Pioppi 2 - n 2

Una di fronte ad ogni ingresso pedonale alla residenza - n 2

Una su ogni passo carraio - n 2

Dai videocitofoni, premendo in successione il  , è possibile scorrere in sequenza le telecamere installate su :

- 1 - Pulsantiera della propria scala
- 2 - Pulsantiera esterna via Rossini
- 3 - Pulsantiera esterna via Pioppi
- 4 - Carraio via Rossini
- 5 - Carraio via Pioppi
- 6 - Ingresso via Rossini
- 7 - Ingresso via Pioppi

Seguire le istruzioni per ogni modello di citofono.

I MODELLI

Citofono serie Lynea




Videocitofono serie Lynea



Videocitofono da incasso serie Nova



Citofono serie Lynea

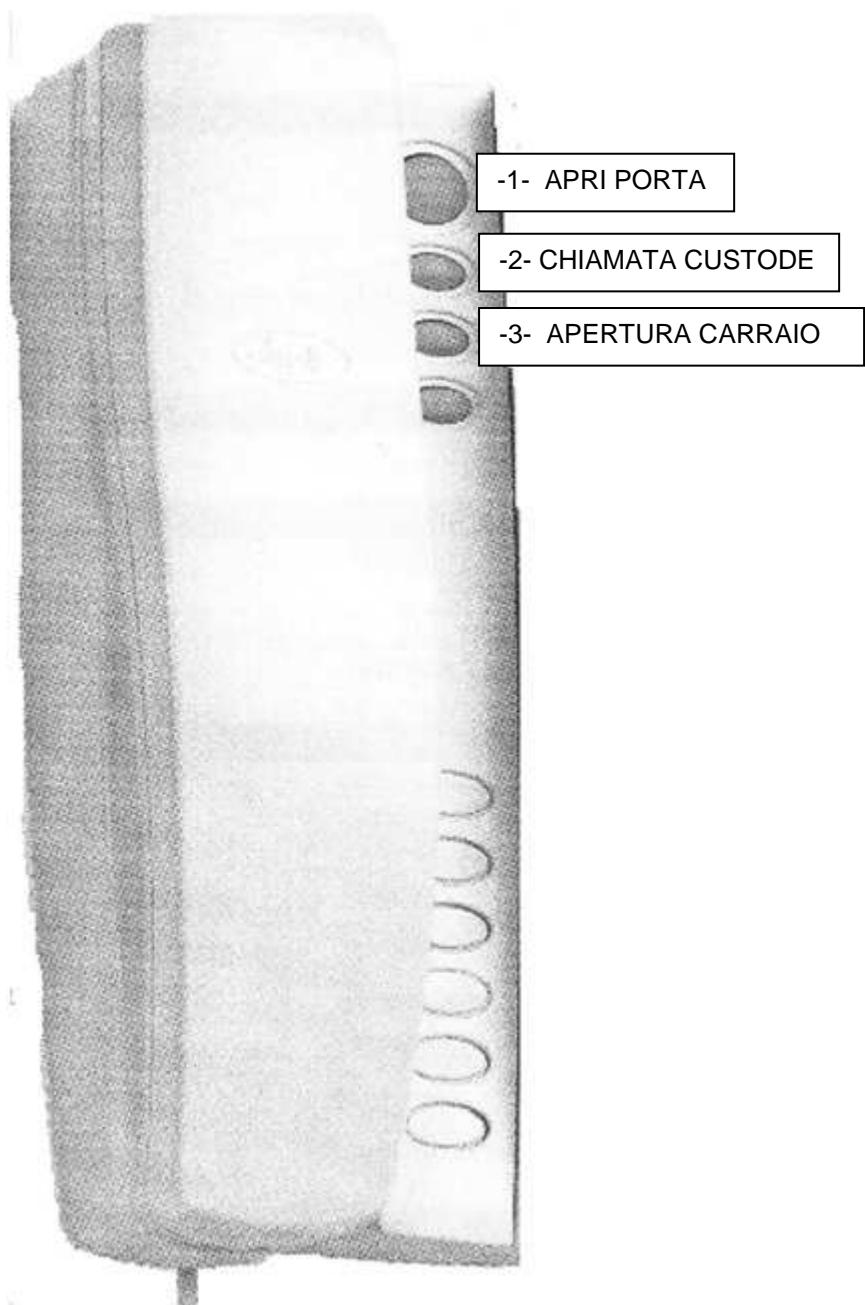

Descrizione Funzioni

Tasto 1

Apertura porte a seguito di chiamata :

Premendo il *tasto 1* è possibile aprire:

- **Il cancello di strada,**
per chiamate provenienti da entrambe le pulsantiere esterne, oppure
- **La porta di accesso alla propria scala,**
per chiamate provenienti dalla pulsantiera della scala stessa.

Tasto 2

Chiamata custode.

Per inviare una chiamata alla portineria premere il *tasto 2* senza sganciare la cornetta e attendere la richiamata del custode. Rispondere sganciando e parlando nella cornetta

Le chiamate inviate sono visualizzate contemporaneamente sui terminali delle due portinerie (Posti Operatore) con il numero e il nome del chiamante (avviso di chiamata).

In caso di assenza di un custode, le chiamate saranno gestite dal custode presente in una delle due portinerie.

Il custode di via Rossini gestisce, ed è responsabile, delle chiamate provenienti dal Lineare e dalle torri E e F

Il custode di via dei Pioppi gestisce, ed è responsabile, delle chiamate provenienti dalle torri A,B,C,D.

Tasto 3

Apertura Carraio.


A seguito di una chiamata dalla pulsantiera di strada

è possibile aprire sia il cancello di strada *tasto 1* che il passo carraio con il *tasto 3*.

Il passo carraio che verrà aperto è quello a fianco dell'ingresso da cui è partita la chiamata.

N.B Da questo modello di citofono non è possibile comandare l'apertura del passo carraio senza ricevere una chiamata dalla pulsantiera di strada.

Videocitofono serie Lynea

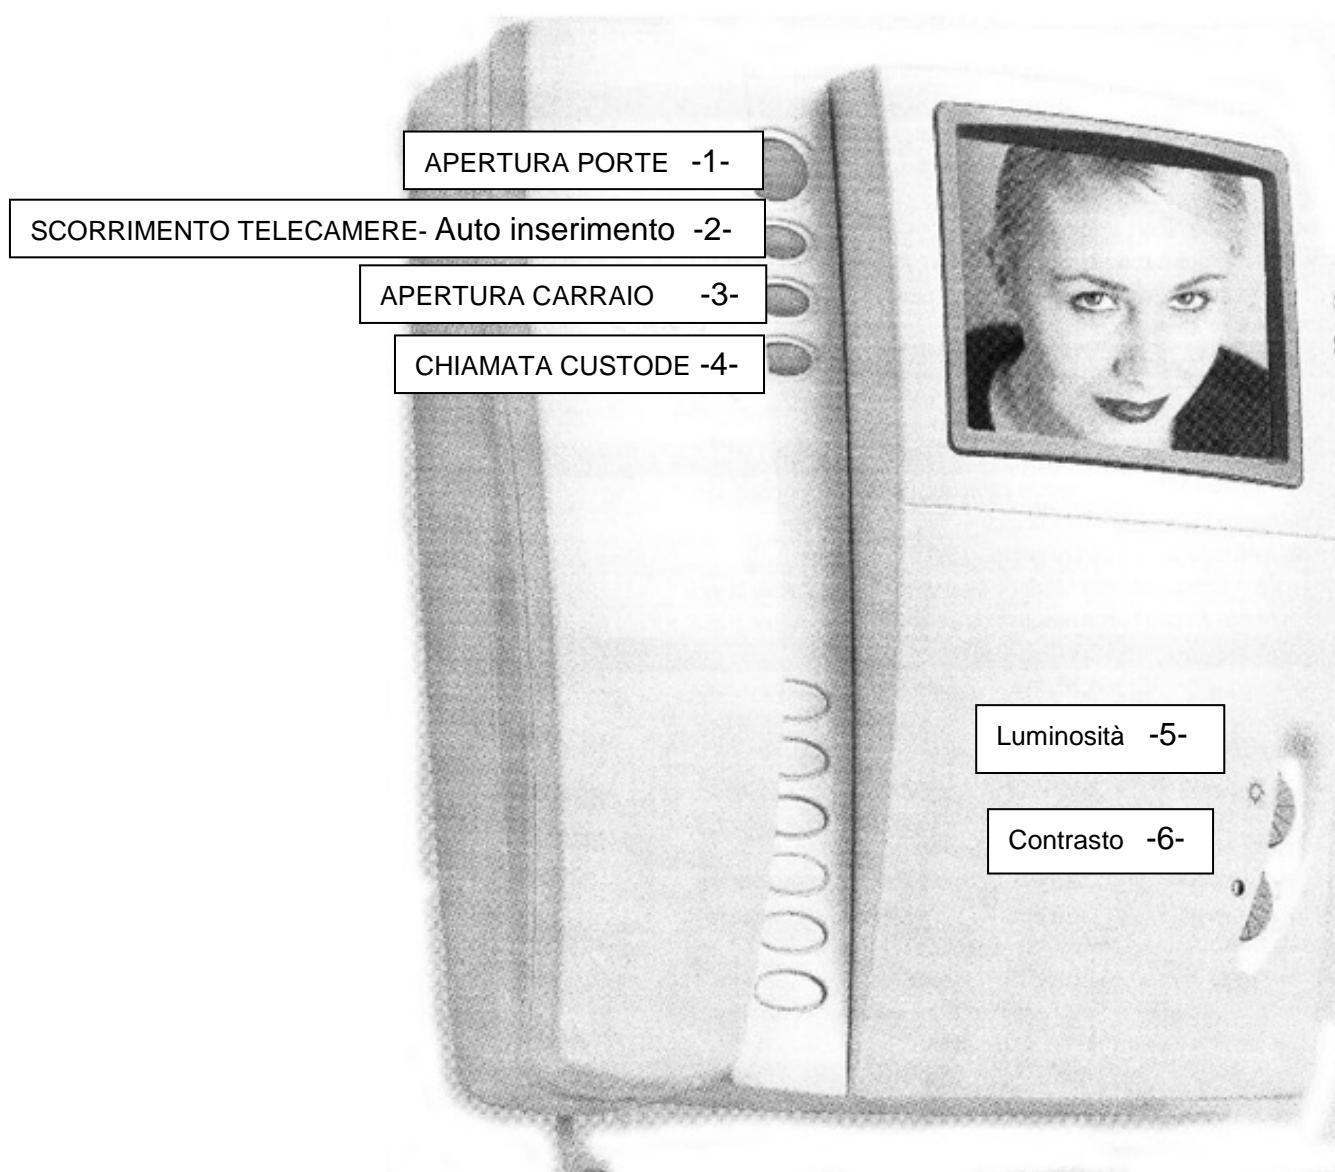

Descrizione Funzioni

Tasto 1

Apertura porte a seguito di chiamata :

Premendo il *tasto 1* è possibile aprire:

- **Il cancello di strada,**
per chiamate provenienti da entrambe le pulsantiere esterne, oppure
- **La porta di accesso alla propria scala,**
per chiamate provenienti dalla pulsantiera della scala stessa.

Tasto 2

Scorrimento Telecamere (auto inserimento)

La funzione permette l'attivazione (auto inserimento) in sequenza delle telecamere di sorveglianza presenti negli ingressi pedonali , nei passi carrai nelle pulsantiere esterne e nella pulsantiera di scala.

Premendo la prima volta il *tasto 2*, si attiva la telecamera della pulsantiera della propria scala e il sistema citofonico , tramite il quale è possibile oltre a vedere, ascoltare e parlare con chiunque si trovi nei paraggi in quel momento.

Premendo in sequenza i *tasto 2*, si possono scorrere le immagini riprese in diretta da tutte le altre telecamere.

Fermandosi sulle telecamere delle pulsantiere esterne dove compare la scritta via Rossini o via Pioppi, è possibile vedere, parlare e ascoltare come per la pulsantiera di scala.

In questa situazione, il sistema impegna la linea come in una normale conversazione. Qualsiasi chiamata verso la scala, avendo priorità, disinserisce tale funzione.

La funzionalità di auto inserimento è stata attivata per motivi di sicurezza, permettendo ai condomini di monitorare gli accessi e i passi carrai della residenza.

Sequenza di scorrimento delle telecamere

- 1 - Pulsantiera della propria scala
- 2 - Pulsantiera esterna via Rossini
- 3 - Pulsantiera esterna via Pioppi
- 4 - Carraio via Rossini (solo video)
- 5 - Carraio via Pioppi (solo video)
- 6 - Ingresso via Rossini
- 7 - Ingresso via Pioppi

Tasto 3

Apertura Carraio. Unico tasto per entrambi i passi carrai.

A seguito di una chiamata dalla pulsantiera di strada

è possibile aprire sia il cancello di strada, *tasto 1*, che il passo carraio col *tasto 3*.

Il passo carraio che verrà aperto è quello a fianco dell'ingresso da cui è partita la chiamata.

Apertura diretta, è possibile aprire da casa il cancello del passo carraio desiderato senza ricevere una chiamata dalle pulsantiere esterne.

Il sistema non permetterebbe l'apertura diretta dei carrai che per motivi di sicurezza dovrebbe sempre essere comandata a vista.

La procedura sotto descritta simula la chiamata da una pulsantiera di strada, infatti, quando si riceve una chiamata da queste pulsantiere, sul monitor del citofono compare l'immagine ripresa dalla telecamera della pulsantiera con la scritta via Rossini o via Pioppi, premendo il *tasto 3* si comanda l'apertura del cancello del carraio relativo.

Si raccomanda di verificare sempre la situazione del passo carraio, mediante la telecamera di sorveglianza, prima di comandare da casa l'apertura del cancello. Non aprire in caso di manutenzione in corso o situazioni che potrebbero causare danni a persone o cose.

Apertura diretta carraio via Rossini

a- Premere in sequenza il *tasto 2* per posizionarsi sulla telecamera del carraio di via Rossini. Sul monitor comparirà l'immagine ripresa dalla telecamera con la scritta Carraio Rossini.

verificare che non vi siano eventuali situazioni di pericolo

b- Premere in sequenza il *tasto 2* per posizionarsi sulla telecamera della pulsantiera esterna di via Rossini, comparirà sul monitor l'immagine ripresa dalla telecamera con la scritta Via Rossini.

c- Premere il *tasto 3* - Apertura Carraio

d- Premere in sequenza il *tasto 2* fermandosi su Carraio Rossini per verificare che il cancello si stia apre. In caso di mancato funzionamento ripetere la procedura dal punto b-

Apertura diretta carraio via dei Pioppi

a- Premere in sequenza il *tasto 2* per posizionarsi sulla telecamera del carraio di via dei Pioppi. Sul monitor comparirà l'immagine ripresa dalla telecamera con la scritta Carraio Pioppi.

verificare che non vi siano eventuali situazioni di pericolo

b- Premere in sequenza il *tasto 2* per posizionarsi sulla telecamera della pulsantiera esterna di via dei Pioppi, comparirà sul monitor l'immagine ripresa dalla telecamera con la scritta Via Pioppi.

c- Premere il *tasto 3* - Apertura Carraio

d- Premere in sequenza il *tasto 2* fermandosi su Carraio Pioppi per verificare che il cancello si stia apre. In caso di mancato funzionamento ripetere la procedura dal punto b-

Tasto 4

Chiamata custode.

Per inviare una chiamata alla portineria premere il *tasto 4* senza sganciare la cornetta e attendere la richiamata del custode. Rispondere sganciando e parlando nella cornetta

Le chiamate inviate sono visualizzate contemporaneamente sui terminali delle due portinerie (Posti Operatore) con il numero e il nome del chiamante (avviso di chiamata).

In caso di assenza di un custode, le chiamate saranno gestite dal custode presente in una delle due portinerie.


Il custode di via Rossini gestisce, ed è responsabile, delle chiamate provenienti dal Lineare e dalle torri E ed F

Il custode di via dei Pioppi serve ed è responsabile delle chiamate provenienti dalle torri A, B, C, D.

Variatore 5 Regolatore di Luminosità (entrambi i modelli di videocitofono Lynea)

Variatore 6 Regolatore di Contrasto (solo il modello Lynea "extra").

Videocitofono serie Nova

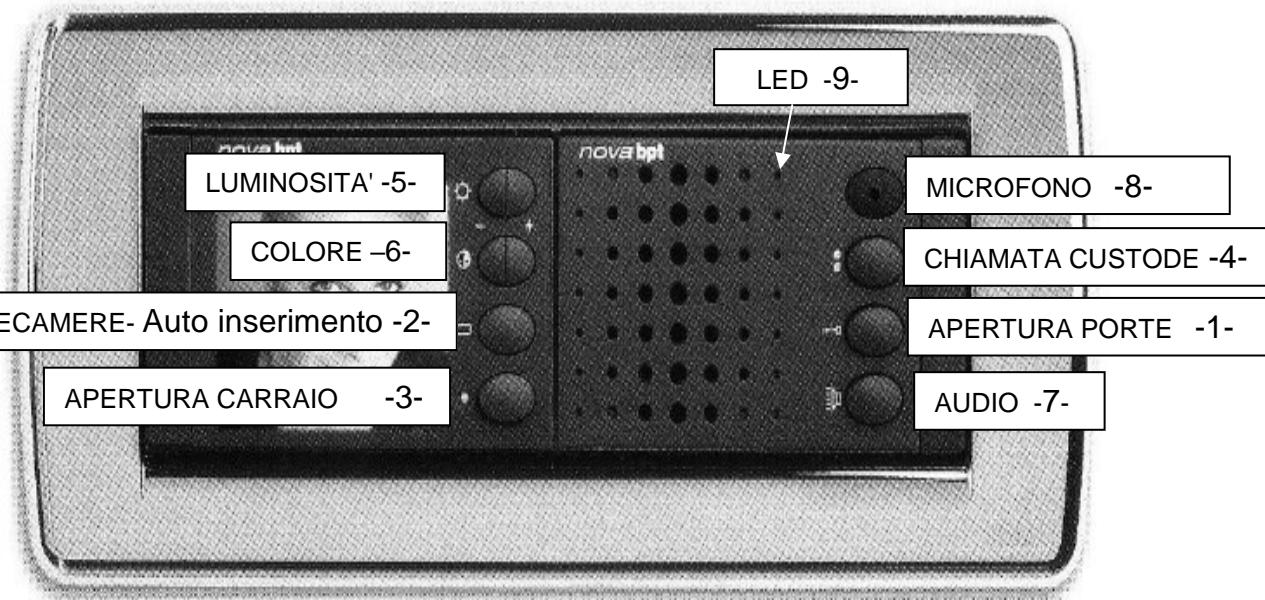

Descrizione Funzioni



Tasto 1

Apertura porte a seguito di chiamata :

Premendo il *tasto 1* è possibile aprire:

- **Il cancello di strada,**
per chiamate provenienti da entrambe le pulsantiere esterne, oppure
- **La porta di accesso alla propria scala,**
per chiamate provenienti dalla pulsantiera della scala stessa.



Tasto 2

Scorrimento Telecamere (auto inserimento)

La funzione permette l'attivazione (auto inserimento) in sequenza delle telecamere di sorveglianza presenti negli ingressi pedonali , nei passi carrai nelle pulsantiere esterne e nella pulsantiera di scala.

Premendo la prima volta il *tasto 2*, si attiva la telecamera della pulsantiera della propria scala e il sistema citofonico , tramite il quale è possibile oltre a vedere, ascoltare e parlare con chiunque si trovi nei paraggi in quel momento.

Premendo in sequenza i *tasto 2*, si possono scorrere le immagini riprese in diretta da tutte le altre telecamere.

Fermandosi sulle telecamere delle pulsantiere esterne dove compare la scritta via Rossini o via Pioppi, è possibile vedere, parlare e ascoltare come per la pulsantiera di scala.

In questa situazione, il sistema impegna la linea come in una normale conversazione. Qualsiasi chiamata verso la scala, avendo priorità, disinserisce tale funzione.

La funzionalità di auto inserimento è stata attivata per motivi di sicurezza, permettendo ai condomini di monitorare gli accessi e i passi carrai della residenza.

Sequenza di scorrimento delle telecamere

- 1 - Pulsantiera della propria scala
- 2 - Pulsantiera esterna via Rossini
- 3 - Pulsantiera esterna via Pioppi
- 4 - Carraio via Rossini (solo video)
- 5 - Carraio via Pioppi (solo video)
- 6 - Ingresso via Rossini
- 7 - Ingresso via Pioppi

- **Tasto 3** **Apertura Carraio.** Unico tasto per entrambi i passi carrai.

A seguito di una chiamata dalla pulsantiera di strada

è possibile aprire sia il cancello di strada, *tasto 1*, che il passo carraio col *tasto 3*.

Il passo carraio che verrà aperto è quello a fianco dell'ingresso da cui è partita la chiamata.

Apertura diretta, è possibile aprire da casa il cancello del passo carraio desiderato senza ricevere una chiamata dalle pulsantiere esterne.

Il sistema non permetterebbe l'apertura diretta dei carrai che per motivi di sicurezza dovrebbe sempre essere comandata a vista.

La procedura sotto descritta simula la chiamata da una pulsantiera di strada, infatti, quando si riceve una chiamata da queste pulsantiere, sul monitor del citofono compare l'immagine ripresa dalla telecamera della pulsantiera con la scritta via Rossini o via Pioppi, premendo il *tasto 3* si comanda l'apertura del cancello del carraio relativo.

Si raccomanda di verificare sempre la situazione del passo carraio, mediante la telecamera di sorveglianza, prima di comandare da casa l'apertura del cancello. Non aprire in caso di manutenzione in corso o situazioni che potrebbero causare danni a persone o cose.

Apertura diretta carraio via Rossini

- e- Premere in sequenza il *tasto 2* per posizionarsi sulla telecamera del carraio di via Rossini. Sul monitor comparirà l'immagine ripresa dalla telecamera con la scritta Carraio Rossini.
verificare che non vi siano eventuali situazioni di pericolo
- f- Premere in sequenza il *tasto 2* per posizionarsi sulla telecamera della pulsantiera esterna di via Rossini, comparirà sul monitor l'immagine ripresa dalla telecamera con la scritta Via Rossini.
- g- Premere il *tasto 3* - Apertura Carraio
- h- Premere in sequenza il *tasto 2* fermandosi su Carraio Rossini per verificare che il cancello si stia apreendo. In caso di mancato funzionamento ripetere la procedura dal punto b-

Apertura diretta carraio via dei Pioppi

- e- Premere in sequenza il *tasto 2* per posizionarsi sulla telecamera del carraio di via dei Pioppi. Sul monitor comparirà l'immagine ripresa dalla telecamera con la scritta Carraio Pioppi.
verificare che non vi siano eventuali situazioni di pericolo
- f- Premere in sequenza il *tasto 2* per posizionarsi sulla telecamera della pulsantiera esterna di via dei Pioppi, comparirà sul monitor l'immagine ripresa dalla telecamera con la scritta Via Pioppi.
- g- Premere il *tasto 3* - Apertura Carraio
- h- Premere in sequenza il *tasto 2* fermandosi su Carraio Pioppi per verificare che il cancello si stia apreendo. In caso di mancato funzionamento ripetere la procedura dal punto b-



Tasto 4

Chiamata custode.

Per inviare una chiamata alla portineria premere il *tasto 4* ed attendere la richiamata del custode. Rispondere premendo il tasto 7 Audio parlando in viva voce.

Le chiamate inviate sono visualizzate contemporaneamente sui terminali delle due portinerie (Posti Operatore) con il numero e il nome del chiamante (avviso di chiamata).

In caso di assenza di un custode, le chiamate saranno gestite dal custode presente in una delle due portinerie.

Il custode di via Rossini gestisce, ed è responsabile, delle chiamate provenienti dal Lineare e dalle torri E ed F

Il custode di via dei Pioppi serve ed è responsabile delle chiamate provenienti dalle torri A, B, C, D.



Tasto 5

Regolatore di Luminosità



Tasto 6

Regolatore di Contrasto / Colore

Il monitor è a cristalli liquidi a colori; l'immagine apparirà in bianco e nero essendo l'impianto dotato di telecamere non a colori.



Tasto 7

Audio – Per rispondere ad una chiamata:

In viva voce : premere e rilasciare subito il pulsante AUDIO tasto 7
Il led si accende per segnalare l'inizio della comunicazione.

In parla ascolta : tenere premuto il pulsante audio per parlare e rilasciarlo per ascoltare.

Il led si accende per segnalare l'inizio della comunicazione.

In questa modalità la conversazione non risente di eventuali disturbi circostanti.

Per terminare una comunicazione:

- Premere brevemente il pulsante audio Tasto 7
 - Viene attivata la funzione di auto spegnimento , il citofono rimane attivo per 30 secondi con i led lampeggiante.
Durante questo tempo si ha ancora la possibilità di recuperare la conversazione che era in corso, in uno dei due modi sopra indicati

Tasto 8

Microfono.


Led 9 **Luce di funzionamento**

Promemoria codici per apertura porte

Gli accessi alla residenza, alle torri e alle scale del lineare possono avvenire anche mediante codice segreto personale da digitare sulle pulsantiere, seguendo la seguente procedura:

Premere sulle pulsantiere:

- 1- Tasto -S-
- 2- Digitare il codice
- 3- Tasto campanello

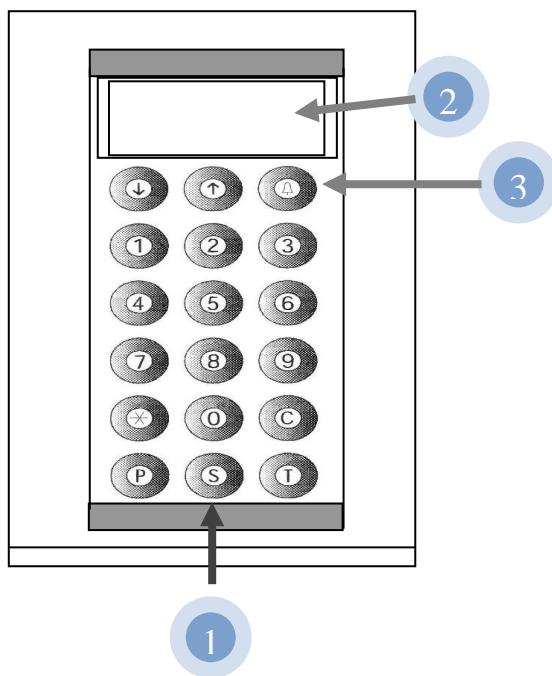

In caso di smarrimento o dimenticanza del codice è possibile riaverlo rivolgendosi ai custodi.

Pro memoria :

Codice PERSONALE segreto (max 9 caratteri) :

per l'apertura di entrambi i cancelletti di strada e la porta di accesso della propria Torre o Scala, comunicato al momento dell'attivazione:

" "

Assistenza Tecnica

In caso di guasto per assistenza tecnica rivolgersi a:



Multivox

di M. MANFREDI

20146 Milano – Via L. Tolstoi 53.5 (ang. Via Lorenteggio)
Tel. 02 4895.0169 – 02 4895.2435 – Fax 02 473231
www.multivoxitalia.it email: info@multivoxitalia.it

. **Centro Assistenza Tecnica BPT**
per Milano - Lodi - Cremona.
. **Progettazione e realizzazione impianti**
Antifurto - Antincendio – TVCC



BPT Spa

*Via Roma, 41
30020 - Cinto Caomaggiore
(Venezia) Italy*

*Tel. +39 0421.241.241 r.a.
Fax +39 0421.241.053
www.bpt.it - info@bpt.it*

NOTE :

